

VX28-IR VX28-IR-W

Все камеры X-series могут быть сконфигурированы как в виде обычной купольной камеры, так и в качестве наклонно-поворотной платформы шарового типа.

Встроенная ИК подсветка позволяет видеть на расстоянии до 100 метров при нулевой освещённости.

Конфигурация купола

Купола X-series имеют плоское закалённое стекло, которое пропускает большее количество света по сравнению с пластиковыми куполами. В отличие от обычных куполов, купола X-series могут видеть выше линии горизонта.

Конфигурация PTZ

Камеры X-Series Ball PTZ могут быть смонтированы вертикально на столб, в этом случае у камеры отсутствуют мёртвые зоны во всём поле зрения.



PEDESTAL



SWAN



WALL



PENDANT

X-SERIES

VX28-IR VX28-IR-W

Основные характеристики:

- Изготовлен из алюминия и закалённого стекла
- Скорость наклона/поворота от 0,1 до 200 град./сек.
- 28х SONY Модуль камеры
- Телеметрия по коаксиалу, по RS-485
- 100 предустановок, 8 туров, реакция на тревоги
- Маскирование, 24 программируемые зоны
- Стеклоочиститель
- Версии без ИК подсветки

Спецификация:

Модуль камера SONY FCB-EX980EP, 28х, 550 ТВЛ, день/ночь.

ИК-подсветка:

Длина ИК волны 800нм (940нм по специальному заказу).

Дальность действия До 100 метров.

Конструктивные особенности:

Материал Алюминий, закалённое стекло.

Рабочая температура -35C +50C

Класс защиты IP66

Вес 7 кг.

Протокол управления:

RS-485 Pelco P, Pelco D, Vista, Dennard.

Coaxial BBV.

Варианты питания:

V-PSU Вход 110-220В, 24В 2А постоянного тока.

V-PSU-ALM16 Блок питания, включая 16 тревожных входов.

V-PSU-ALM16-W Блок питания, включая 16 тревожных входов, беспроводной ИК-интерфейс.




Коды заказа:

VX28-IR Камера X-серии Dome/PTZ, с 28х, встроенной ИК-подсветкой.

VX28-IR-W Камера X-серии Dome/PTZ, с 28х, встроенной ИК-подсветкой и стеклоочистителем.

Похожие продукты: VX-18-IR & VX18-IR-W (18х зум)

Варианты крепления:

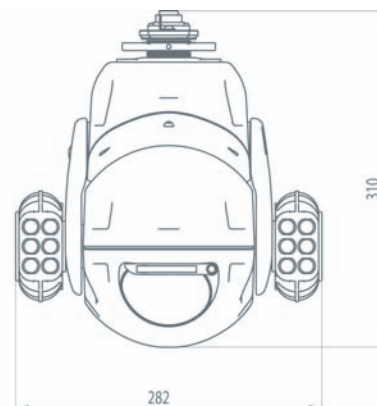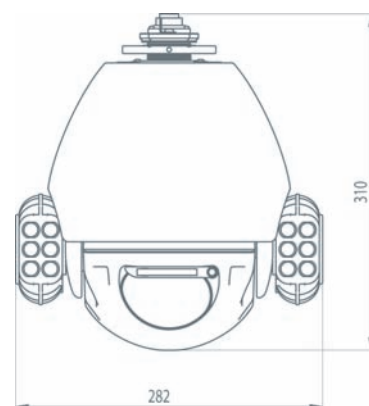

RV-POLE



RV-CNR



RV-SWAN



RV-WALL



RV-PED